


RZN 4402-K V2 savunpoistolaukaisukeskus



G 501002

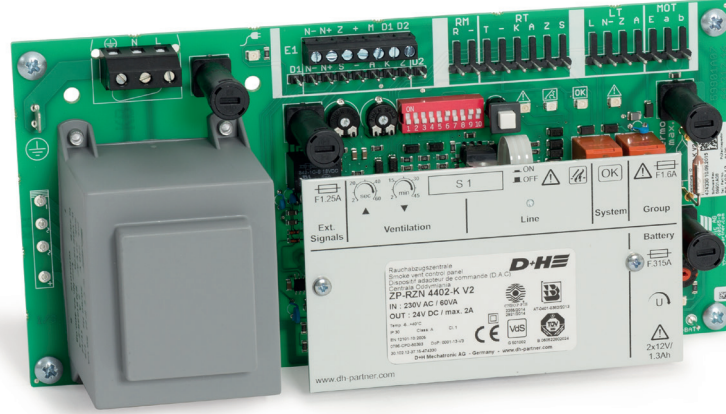

0786-CPD-50383



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

Ominaisuudet

- Kompakti savunpoistolaukaisukeskus erityisesti porrashuoneisiin
- 2A kuormitusvirta
- Stabiilitu jännitteen ulostulo
- Aktivoitavia turvatoimia savunpoistoon mm. vika aiheuttaa hälytyksen, hälytyksen uudelleen aktivointi ja savutunnistimien etäkuittaus.
- Integroidut liittimet päivittäistuuletuspainikkeen lisäämiseksi
- 1 korttipaikka lisäominaisuuksille (oletuksena TR 42)
- Sade- ja tuulianturin kytkentä mahdollinen ilman Isäkortteja
- Mahdollisuus kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta linjaa kohden. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja.)
- Vähintään 72 tunnin varavoima akustolla.

Varusteet

Akut



Muovikotelo



Metallikotelo




RT painikkeet



Tunnistimet



Esimerkkisovellus

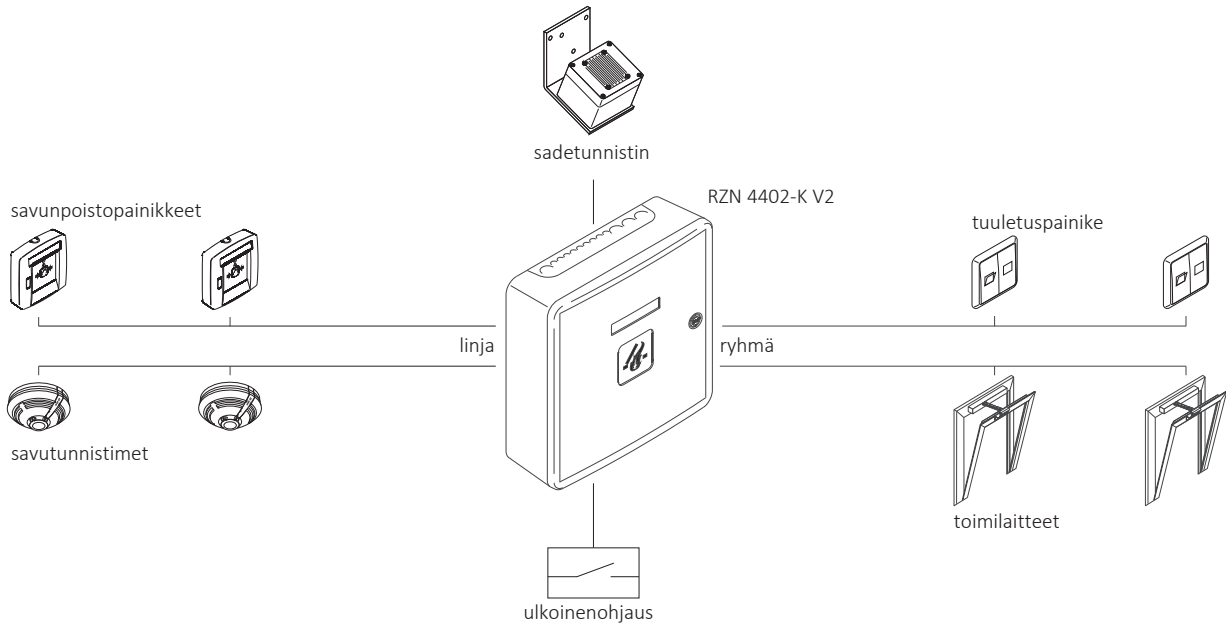


Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V AC / 50 Hz / 60 VA
Valmiustilan tehonkulutus	5,6 W
Lähtö	24 V DC / 2 A
Toimintatapa: valvonta	jatkuva valvonta
Toimintatapa: hälytys/tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Linja / Ryhmä	1 / 1
Akkutyyppi	Tyyppi 1 (2x) 1,2Ah

Mallit

Tyyppi	Tuote nro.	Suojausluokka	L x K x S	Paino	Huomioitavaa
ZP-RZN 4402-K V2	30.102.13			1,80 kg	hälytyslaitteita käytettäessä = akku tyyppi 2 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				useita varusteita saatavilla
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	metallikotelo
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1.40 kg	muovikotelo (vakio)
Akku Tyyppi 1	70.200.04		97 x 53 x 43 mm	0.55 kg	akkukapasiteetti 1,2 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 2	70.200.01		178 x 66 x 34 mm	1.06 kg	akkukapasiteetti 2,2 Ah ± 15 %

RZN 4404-K V2 savunpoistolaukaisukeskus

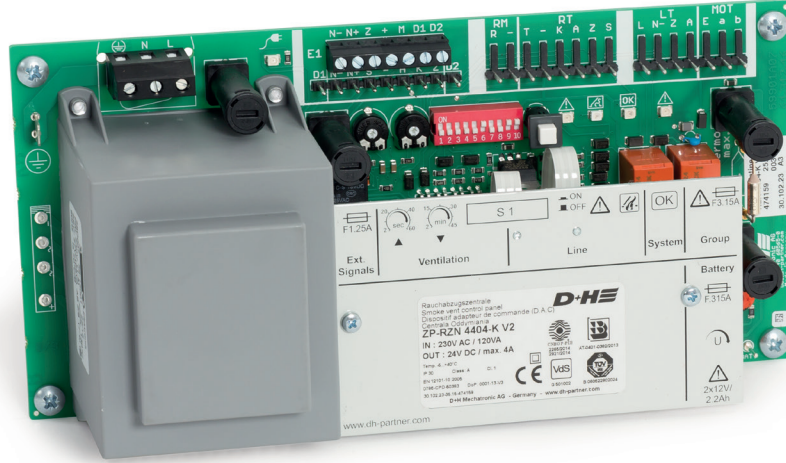

G 501002



0786-CPD-50383



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

Ominaisuudet

- Kompakti savunpoistolaukaisukeskus erityisesti porrashuoneisiin
- 4A kuormitusvirta
- Stabiloitu jännitteen ulostulo
- Aktivoitavia turvatoimia savunpoistoon mm. vika aiheuttaa hälytyksen, hälytyksen uudelleen aktivointi ja savutunnistimien etäkuittaus.
- Integroidut liittimet päivittäistuuletuspainikkeen lisäämiseksi
- 1 korttipaikka lisäominaisuuksille (oletuksena TR 42)
- Sade- ja tuulianturin kytkentä mahdollinen ilman Isäkortteja
- Mahdollisuus kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta linjaa kohden. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja.)
- Vähintään 72 tunnin varavoima akustolla.

Tarvikkeet

akut



muovikotelo



metallikotelo




savunpoistopainikkeet



tunnistimet



Esimerkkisovellus

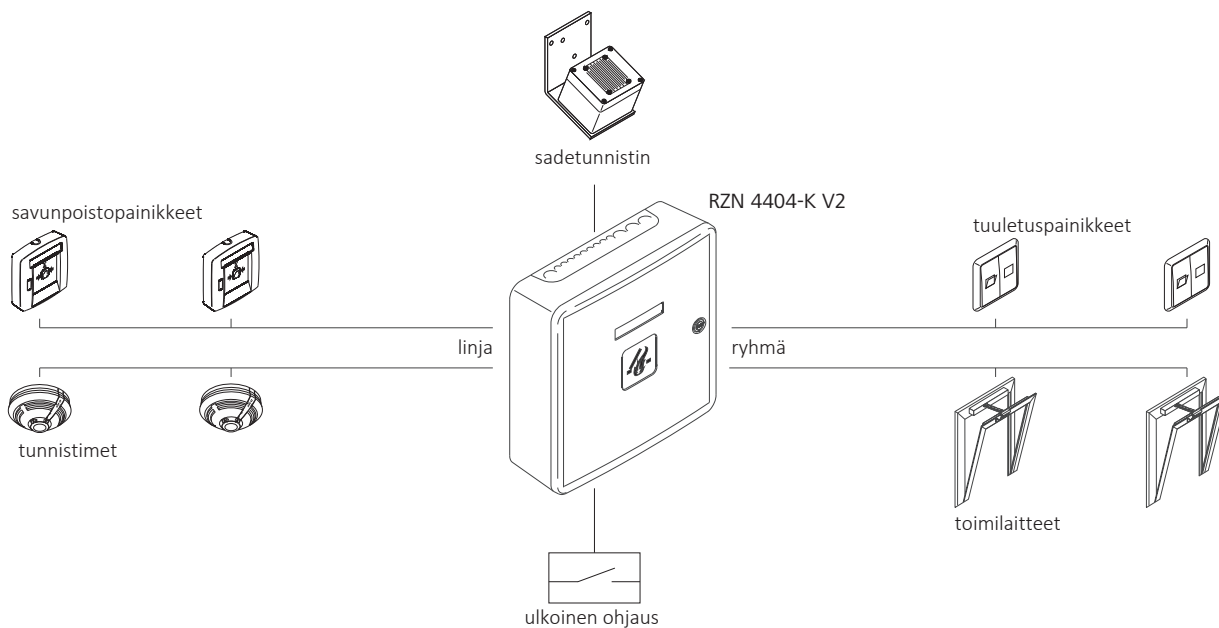

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Valmiustilan tehonkulutus	5,8 W
Lähtö	24 V DC / 4 A
Toimintatapa: valvonta	jatkuvalvonta
Toimintatapa: hälytys / tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Linja / ryhmä	1 / 1
Akkutyyppi	Tyyppi 2 (2x)

Mallit

Tyyppi	Tuote nro.	Suojausluokka	L x K x S	Paino	Huomioitavaa
ZP-RZN 4404-K V2	30.102.23			2,00 kg	hälytyslaitteita käytettäessä = akku tyyppi 2 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				useita varusteita saatavilla
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7.25 kg	metallikotelo
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1.40 kg	muovikotelo (vakio)
Akku Tyyppi 2	70.200.01		178 x 66 x 34 mm	1.06 kg	akkukapasiteetti 2,2 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 8	70.200.12		134 x 66 x 67 mm	1.40 kg	akkukapasiteetti 3,4 Ah ± 15 %