

RZN 4416-M savunpoistolaukaisukeskus



G 506001



0786-CPD-50382



B 06 05 22802 024

Enemmän hyväksynnöistä D+H jälleenmyyjältäsi.

Ominaisuudet

- Kompakti savunpoistolaukaisukeskus - AdCom valmius
- Kuormitusvirta 16A (8A / kanava)
- Stabiloitu lähtöjännite
- Aktivoitavia turvatoimia savunpoistoon mm. vika aiheuttaa hälytyksen, hälytyksen uudelleen aktivointi ja savutunnistimien etäkuittaus.
- Mahdollisuus yhdistää savunpoisto taloautomaatio järjestelmään
- Integroidut liittimet päivittäistuuletuspainikkeen lisäämiseksi
- 1 korttipaikka lisäominaisuuksille (oletuksena TR 42)
- Sade- ja tuulianturin kytkentä mahdollinen ilman lisäkortteja
- Mahdollisuus kytkeä max. 8 savunpoistopainiketta ja 14 savutunnistinta linjaa kohden. (Vain D+H:n hyväksymät tunnistimet sallittuja.)
- Vähintään 72 tunnin varavoima akustolla.

Tarvikkeet

akut




savunpoistopainikkeet



tunnistimet



Esimerkkisovellus

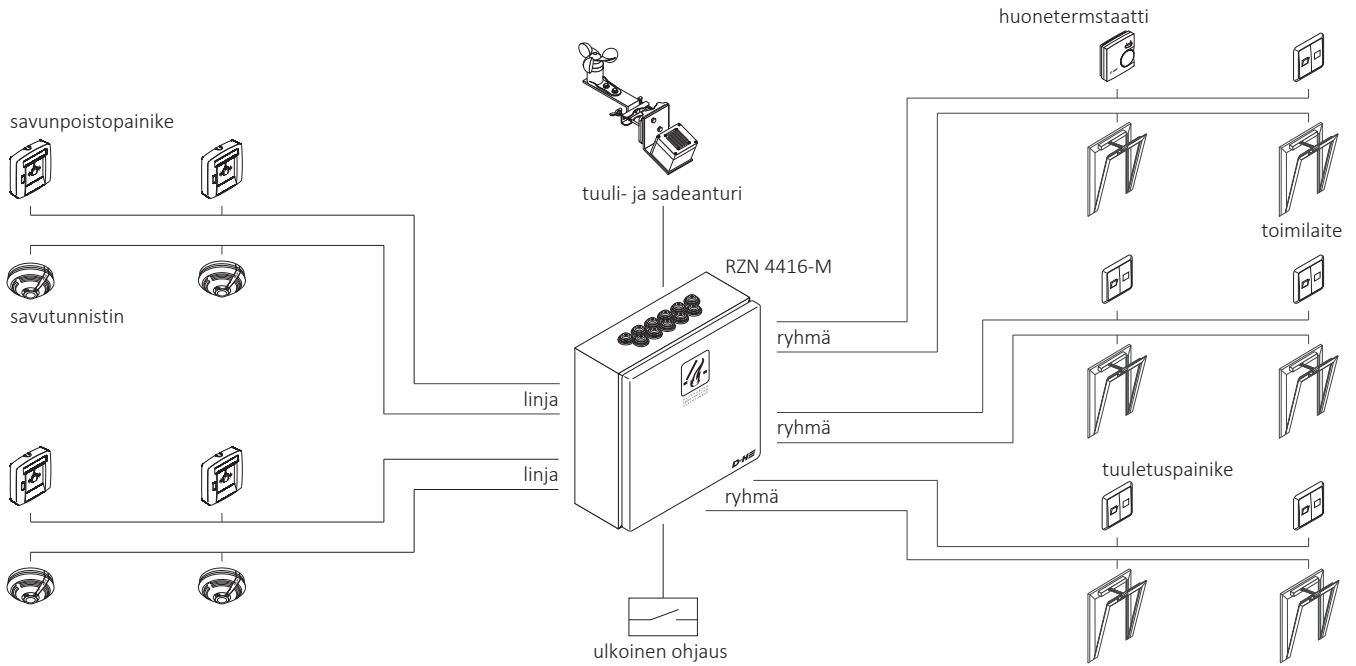

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Valmiustilan tehonkulutus	13.6 W
Lähtö	24 V DC / 16 A
Toleranssi	< 2 Vss
Toimintatapa: valvonta	jatkuva valvonta
Toimintatapa: hälytys/tuuletus	lyhytaikainen toiminta, 30% toimintasykli
Suojausluokka	IP 54
Käyttölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Linja / Ryhmä	2 / 3
Kotelo	metallikotelo
Väri	vaalea harmaa (~ RAL 7035)
Akkutyypit	Tyyppi 3 (2x)

Mallit

Tyyppi	Tuote nro.	L x K x S	Paino	Huomioitavaa
RZN 4416-M	30.109.02	500 x 500 x 210 mm	25,00 kg	hälytyslaitteita käytettäessä = akku tyyppi 4 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70			useita varusteita saatavilla
Akku Tyyppi 3	70.200.02	151 x 102 x 65 mm	2,47 kg	akkukapasiteetti 7 Ah ± 15 %
Akku Tyyppi 4	70.200.00	151 x 100 x 99 mm	4,07 kg	akkukapasiteetti 12 Ah ± 15 %