



ASENNUSOHJE

Orivent 41L


Savunpoistokattoikkuna

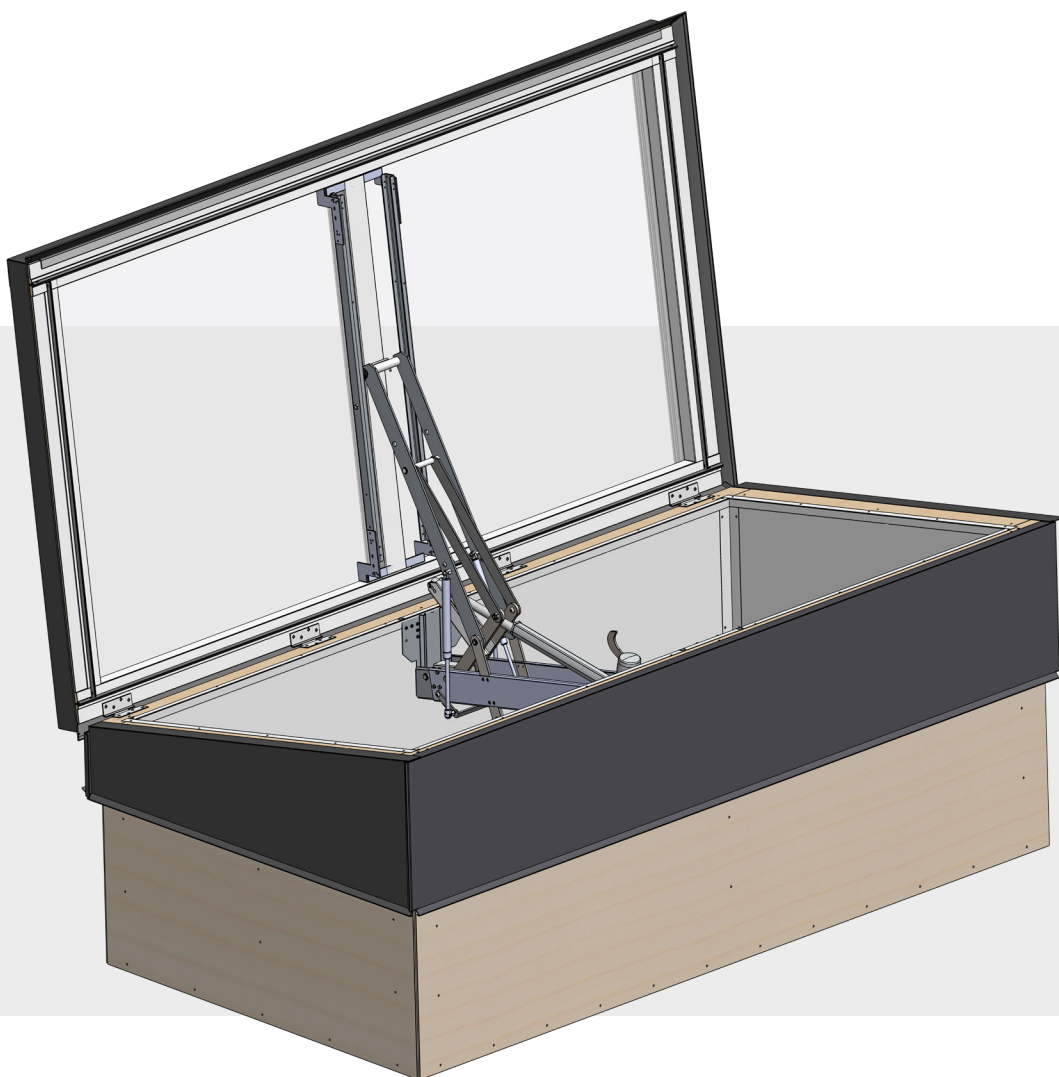


Symbolit





Valmistajan toimituksessa






Saatavana optiona



Ei saatavilla valmistajalta


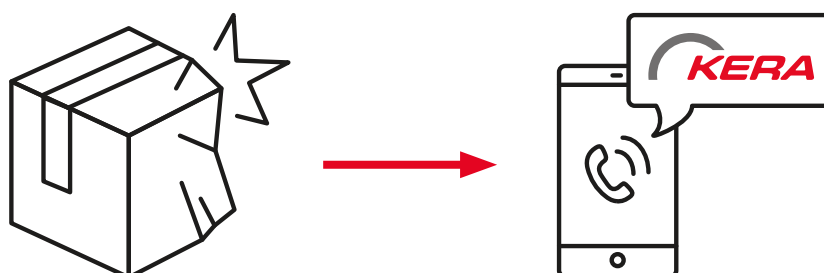
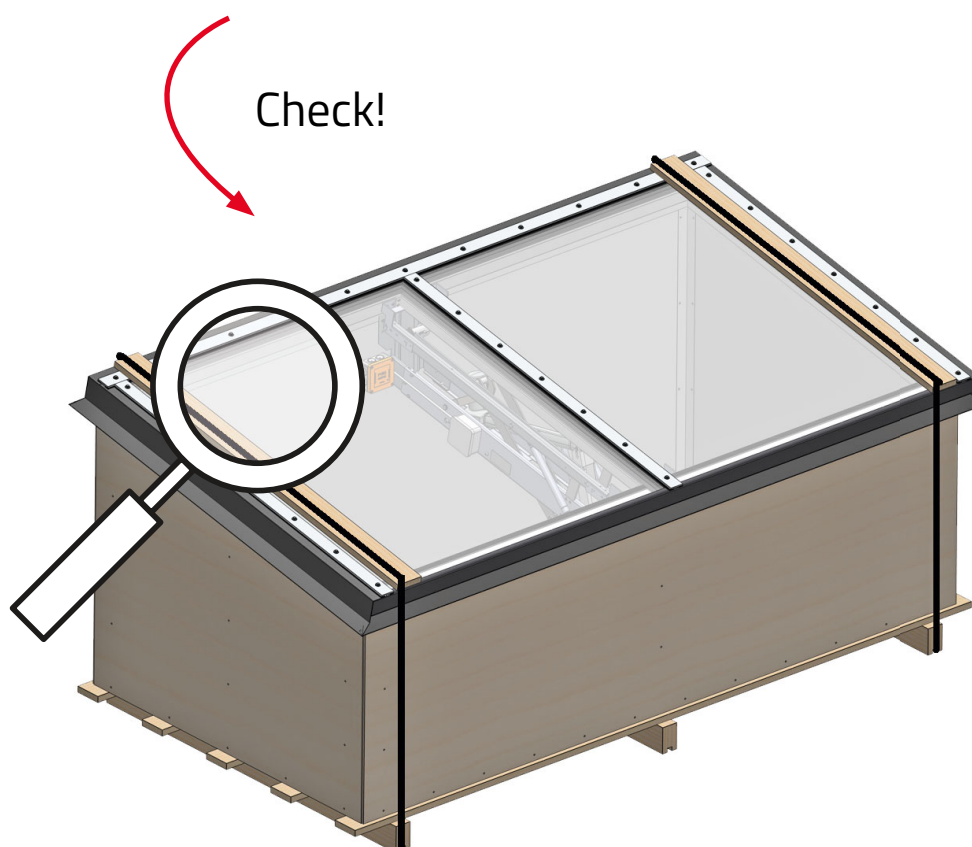


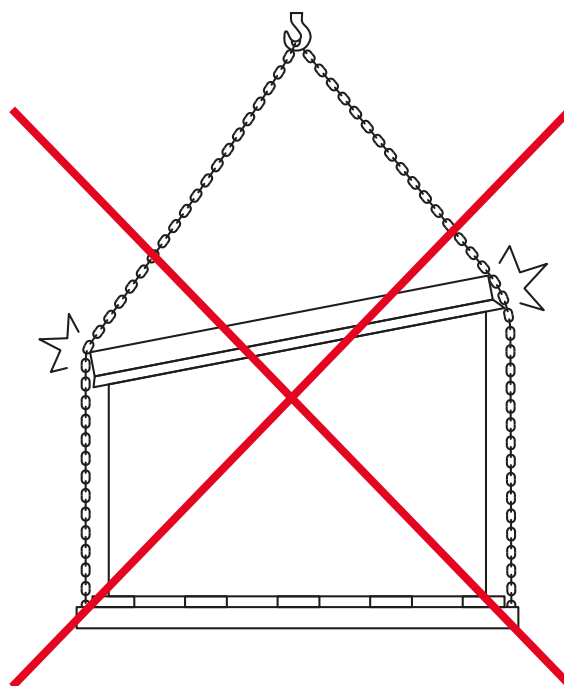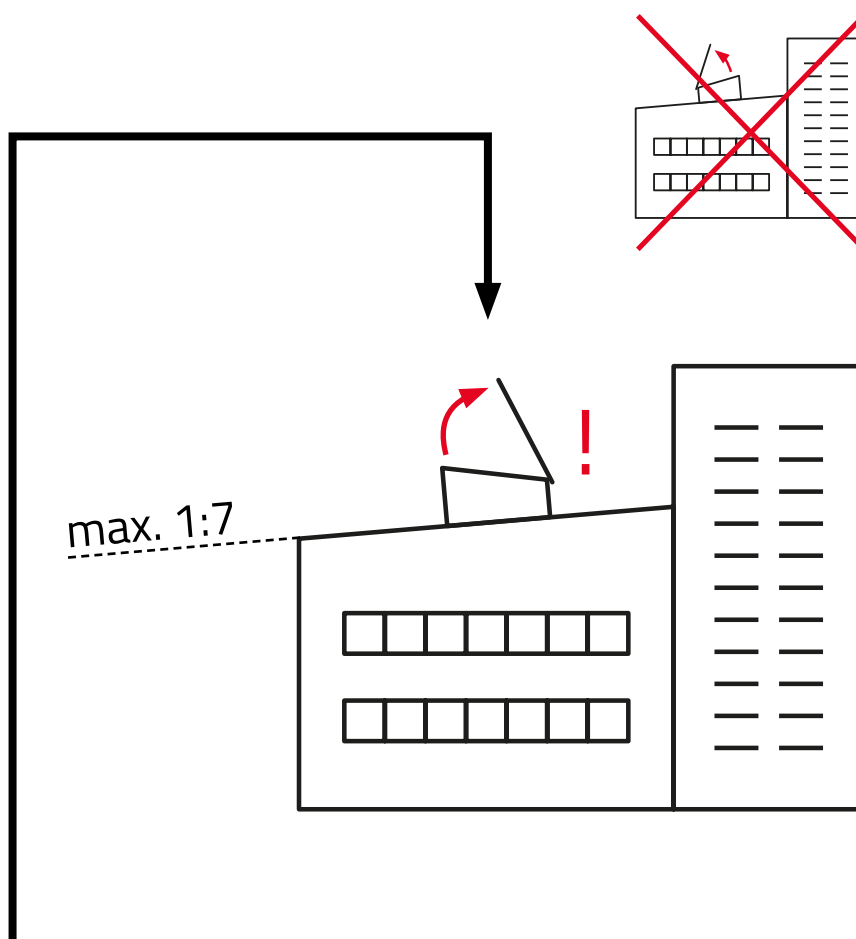



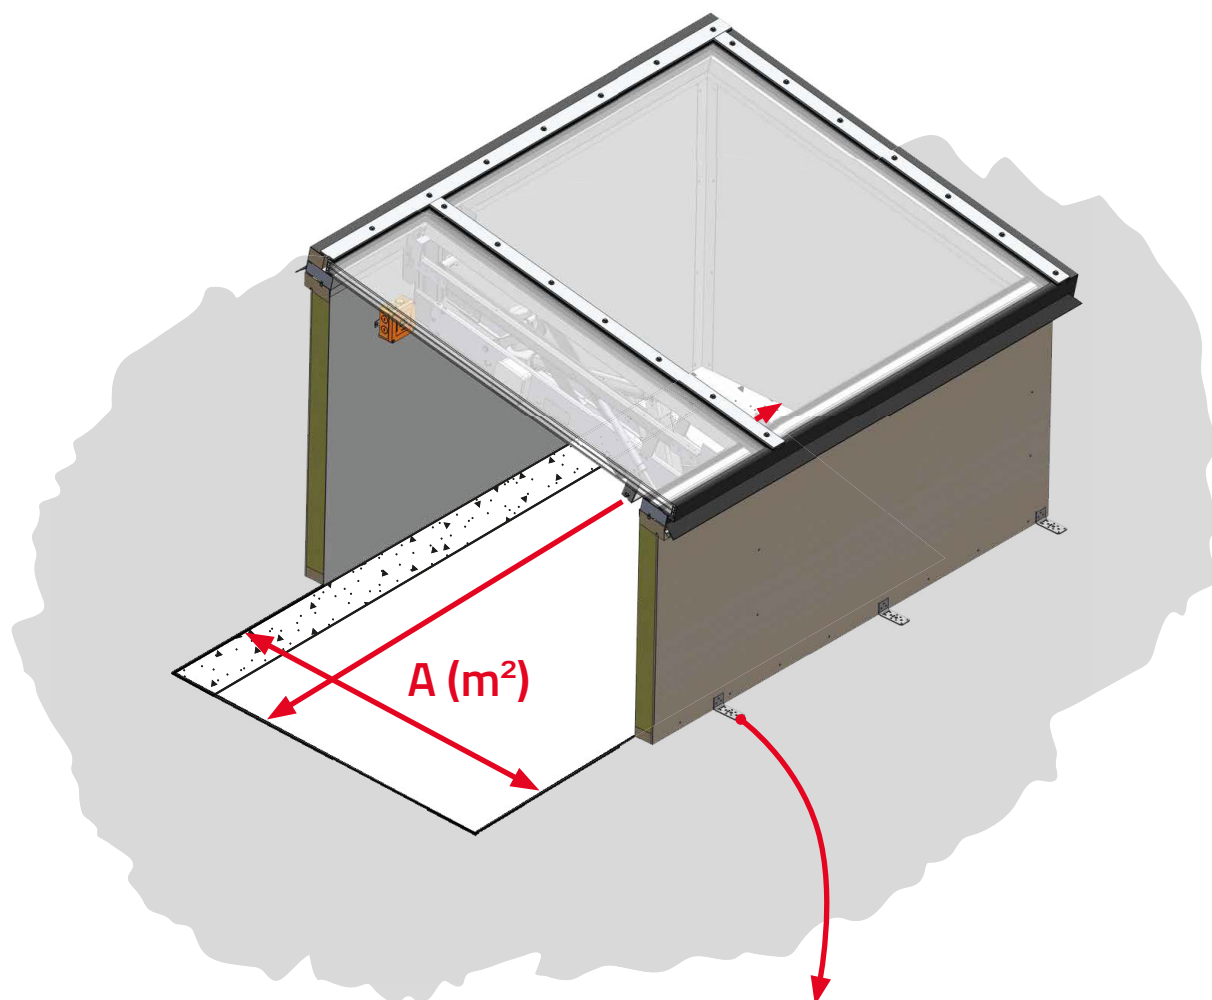


$A \leq 1 \text{ m}^2 \rightarrow 4 \times$


$A > 1 \text{ m}^2 \rightarrow 6 \times$

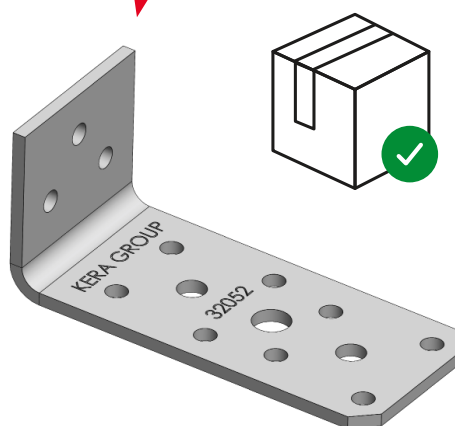

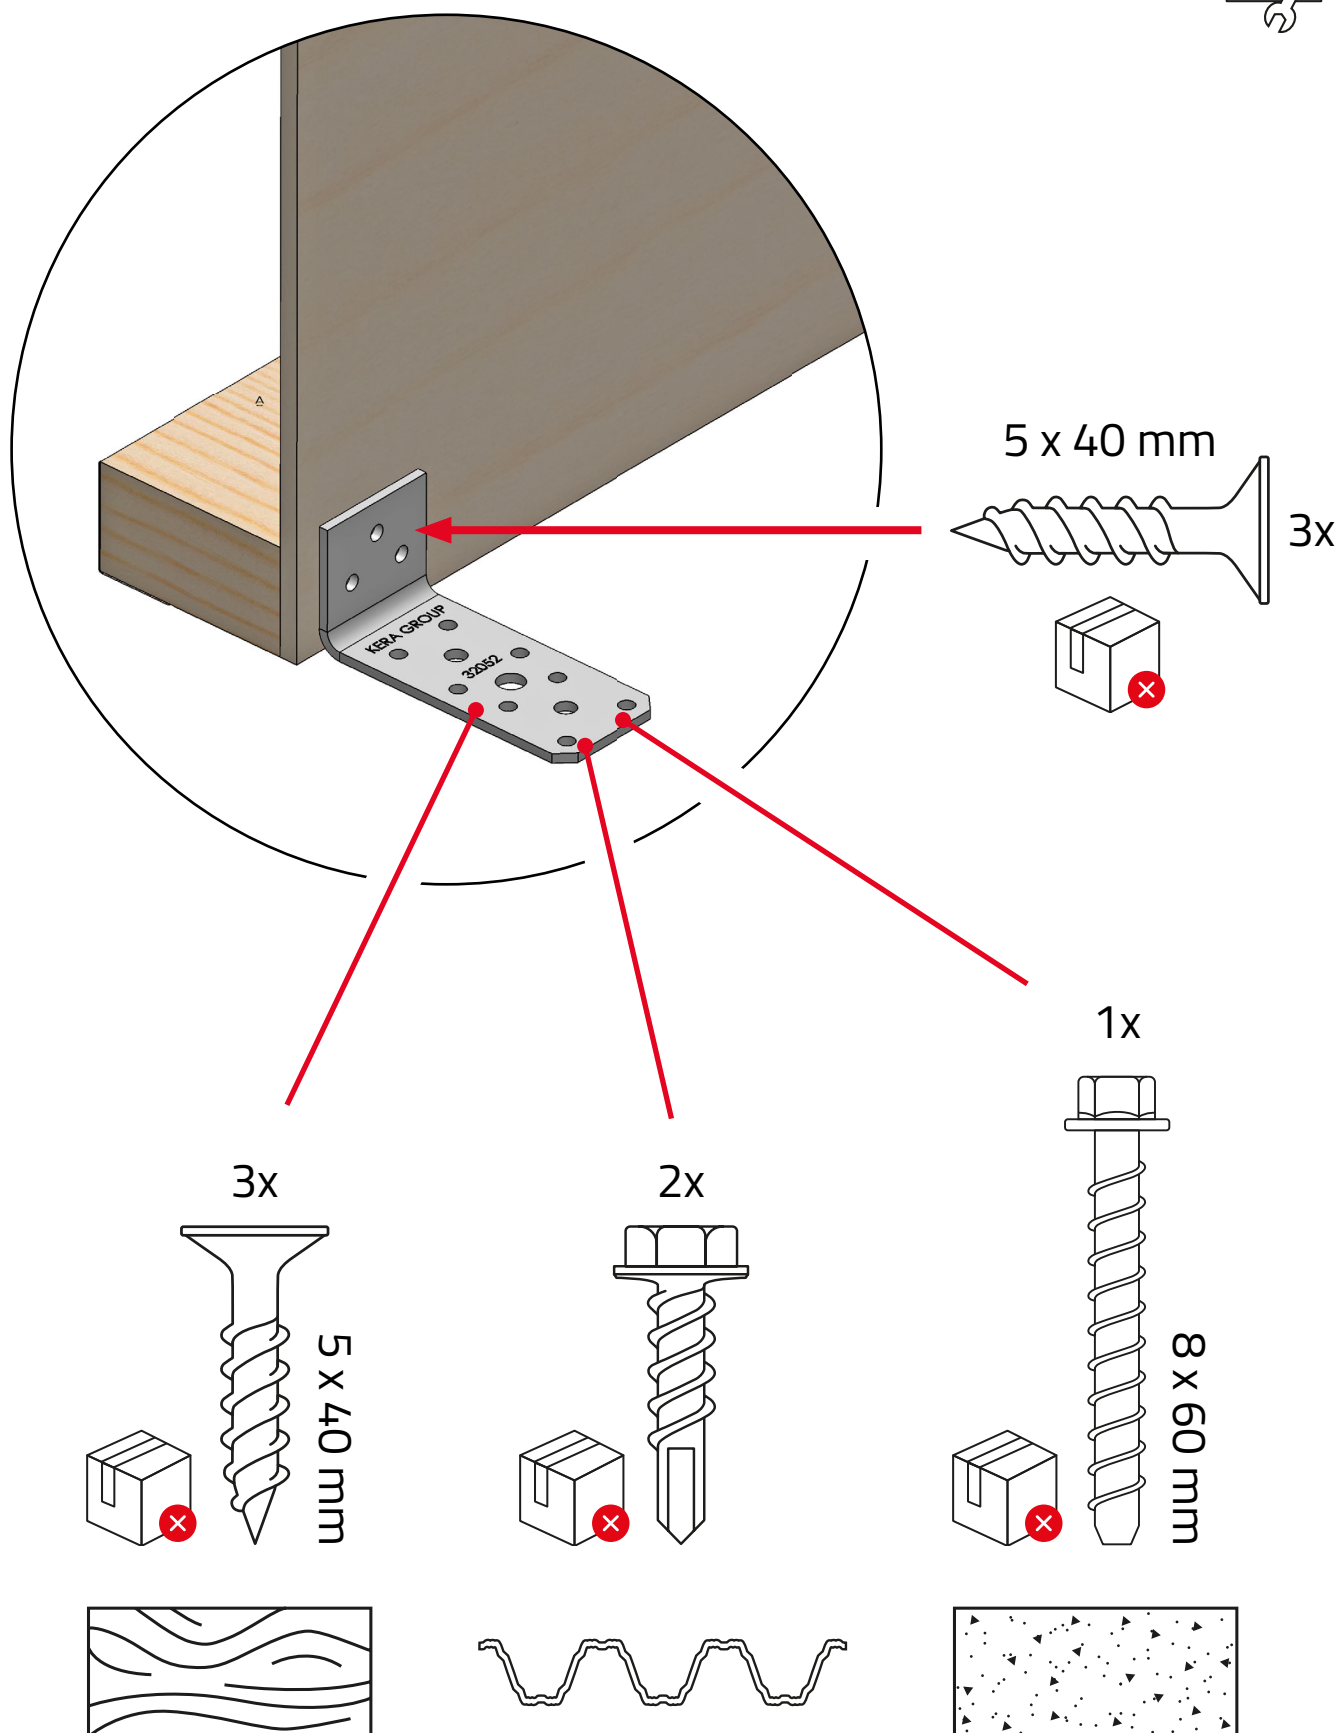


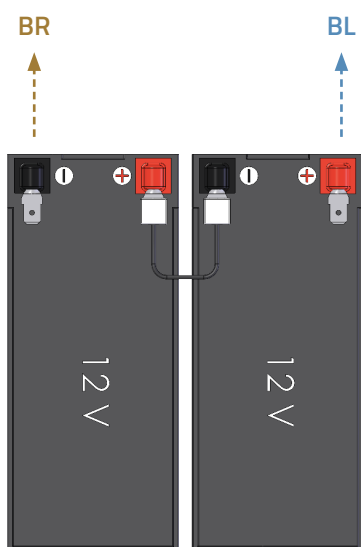
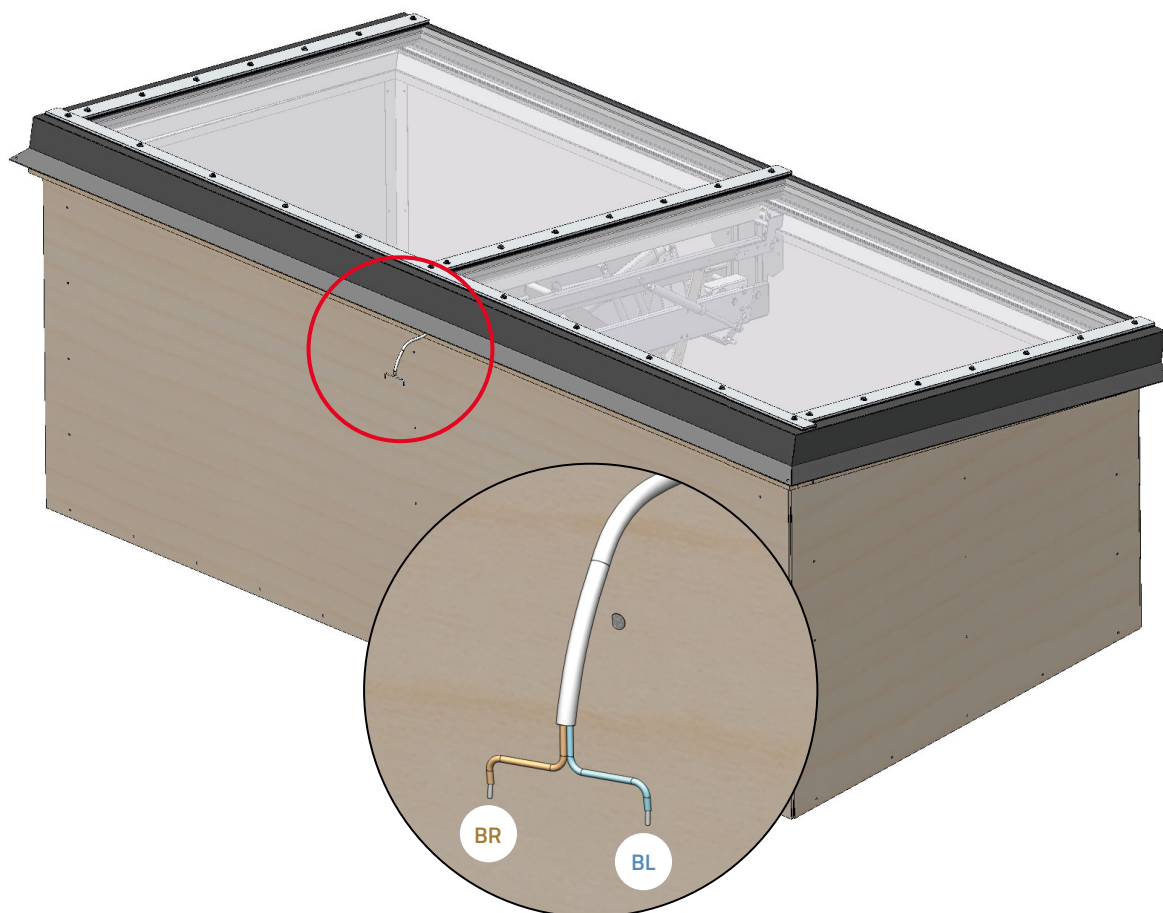





Kiinni



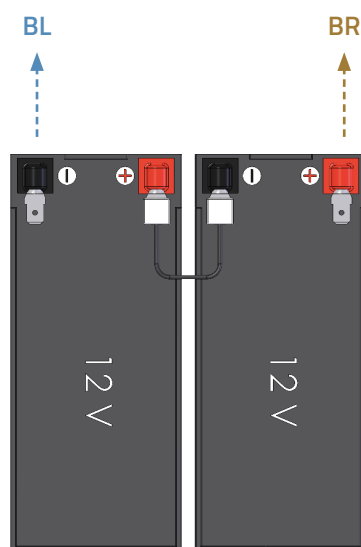



Auki



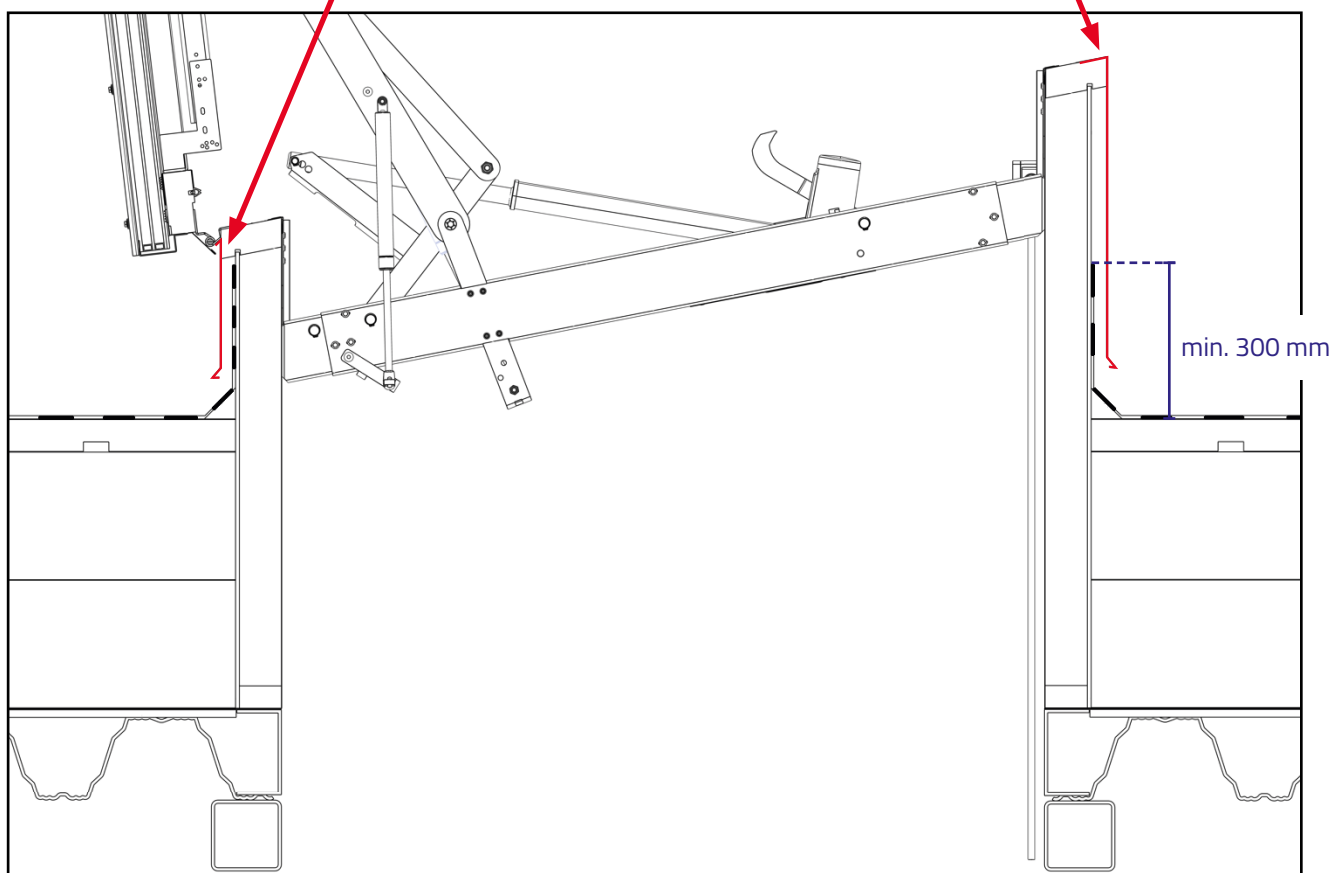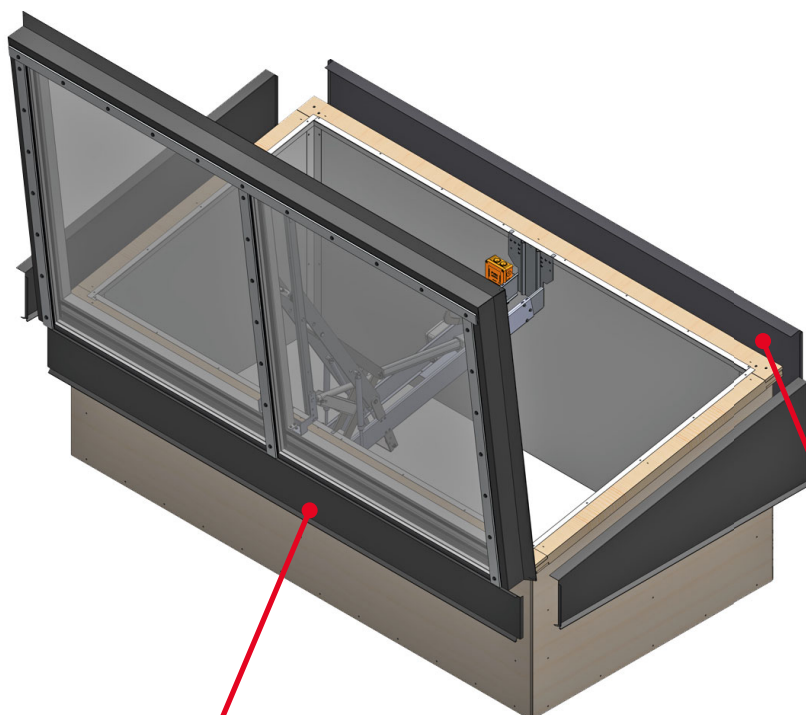


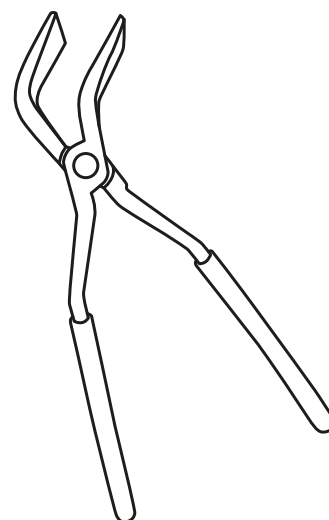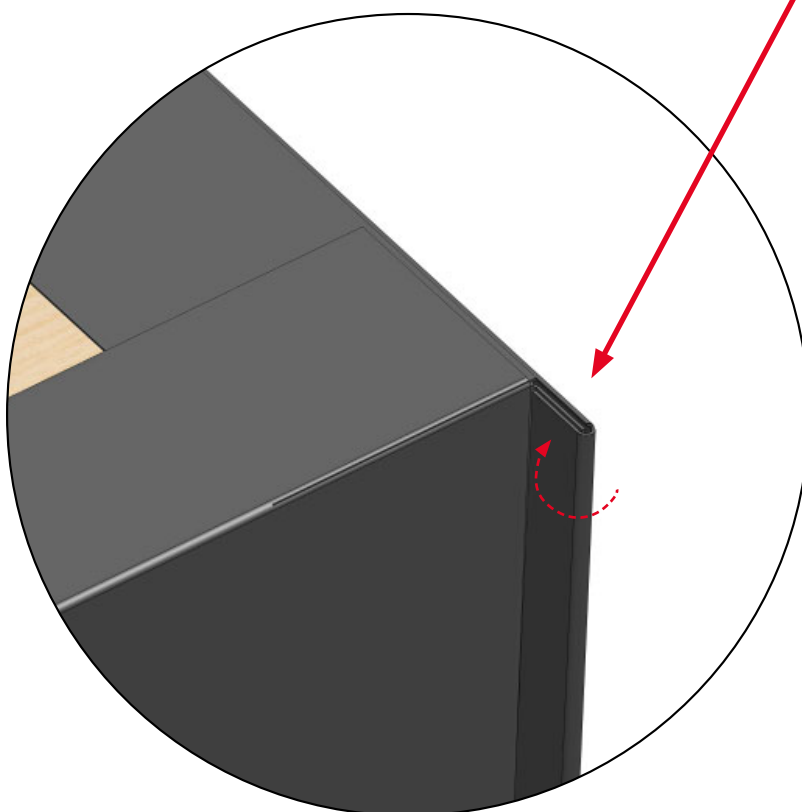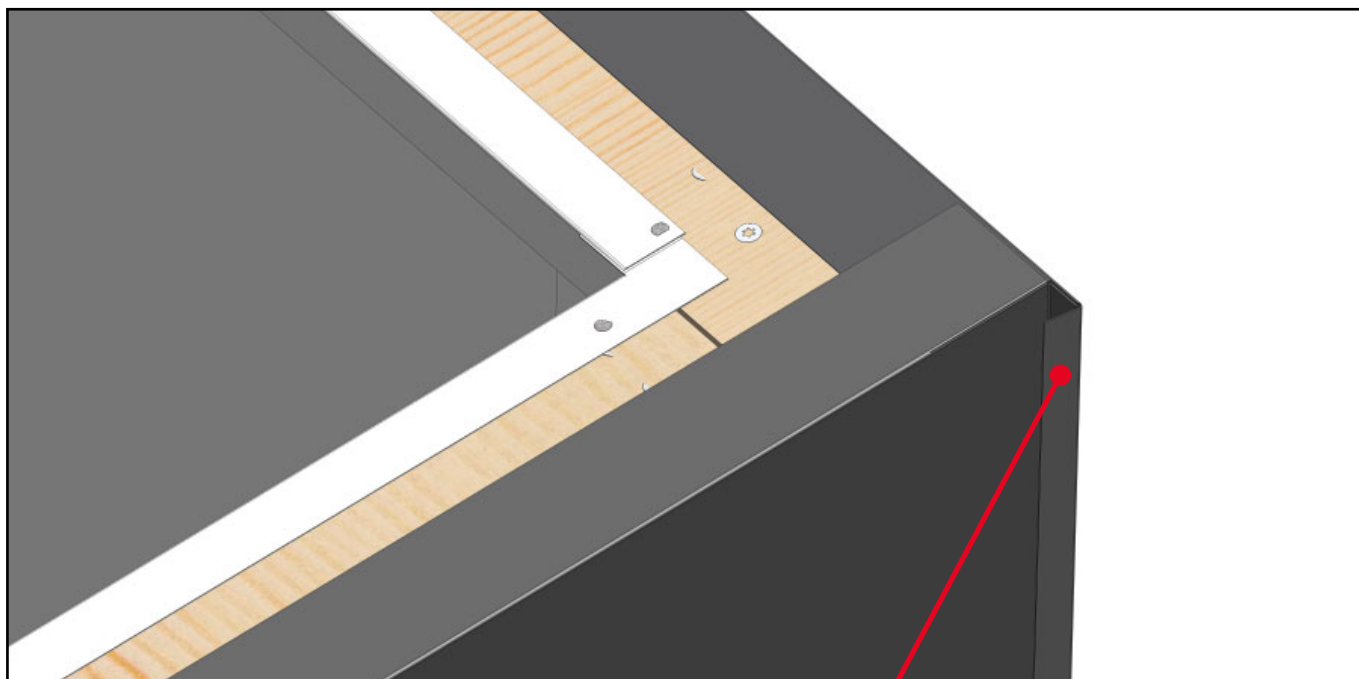

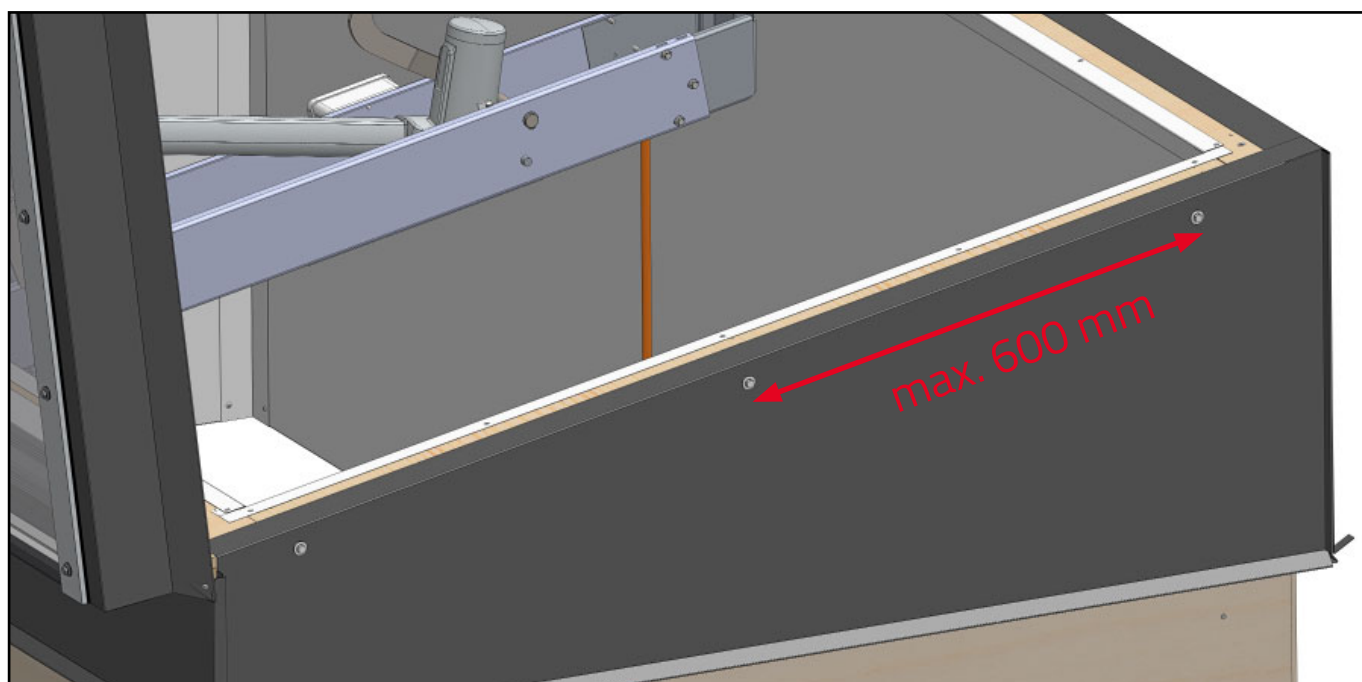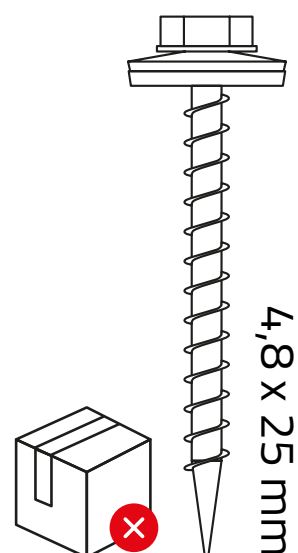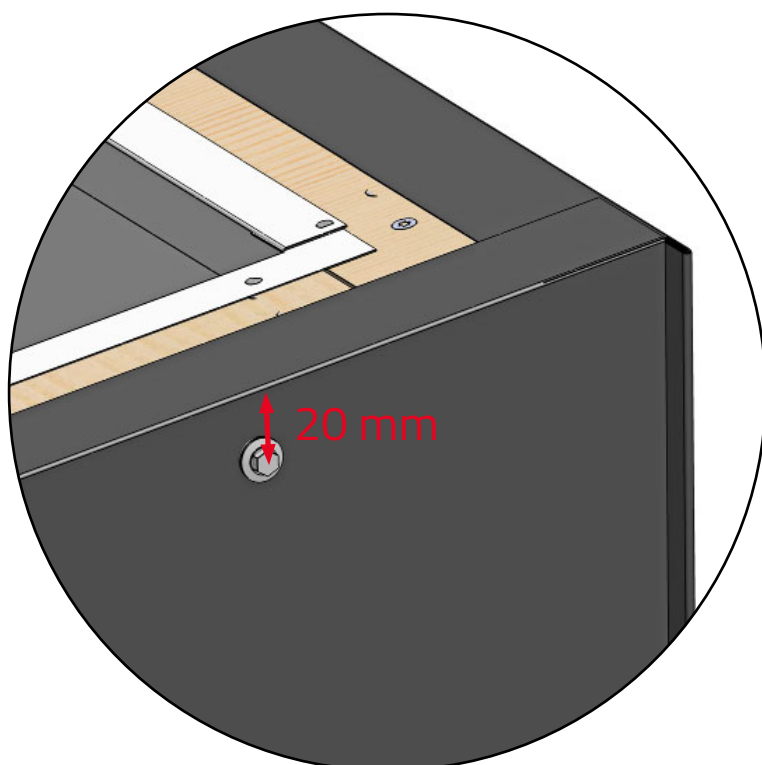


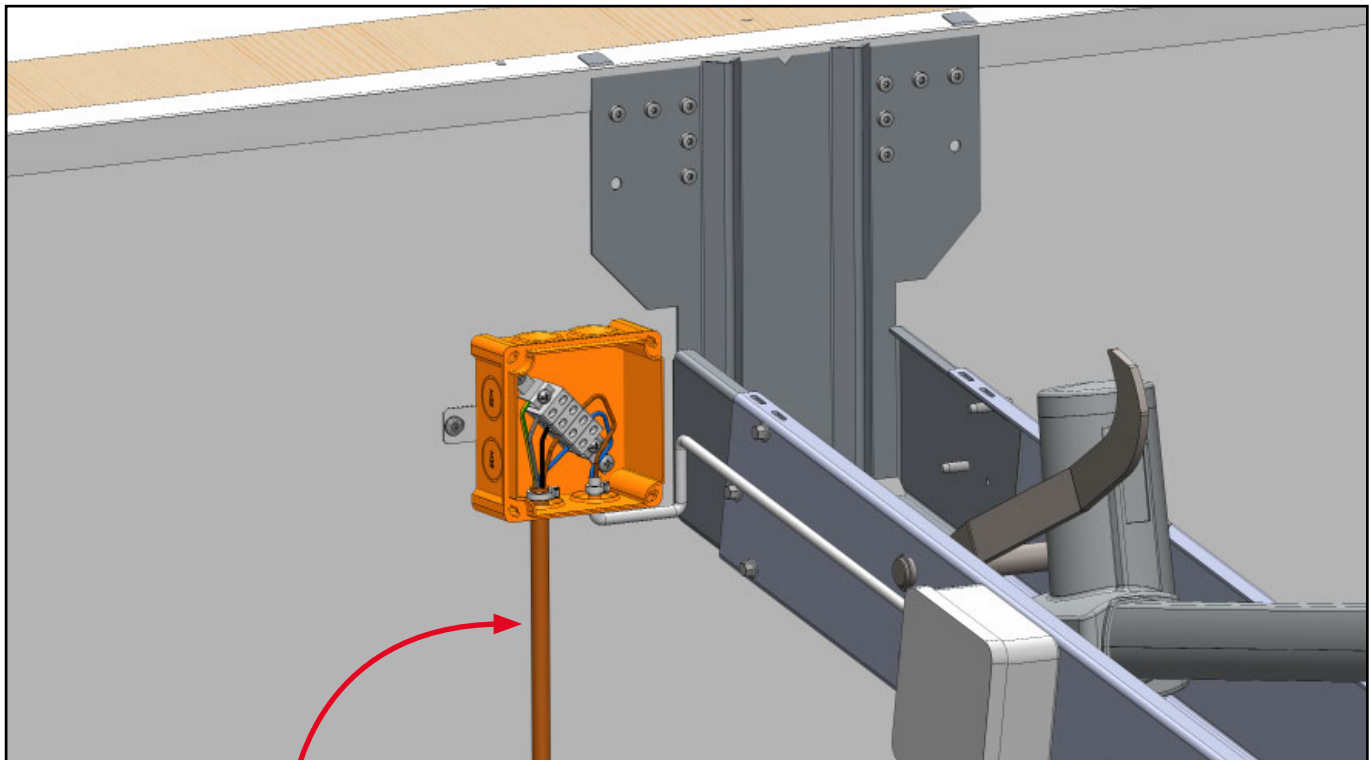


FRHF 24 VDC / 48 VDC






Suojamaa

Tämä johdin tarvitaan vain
D+H Mechatronic:n
toimittamissa keskuksissa
linjavalvontaan

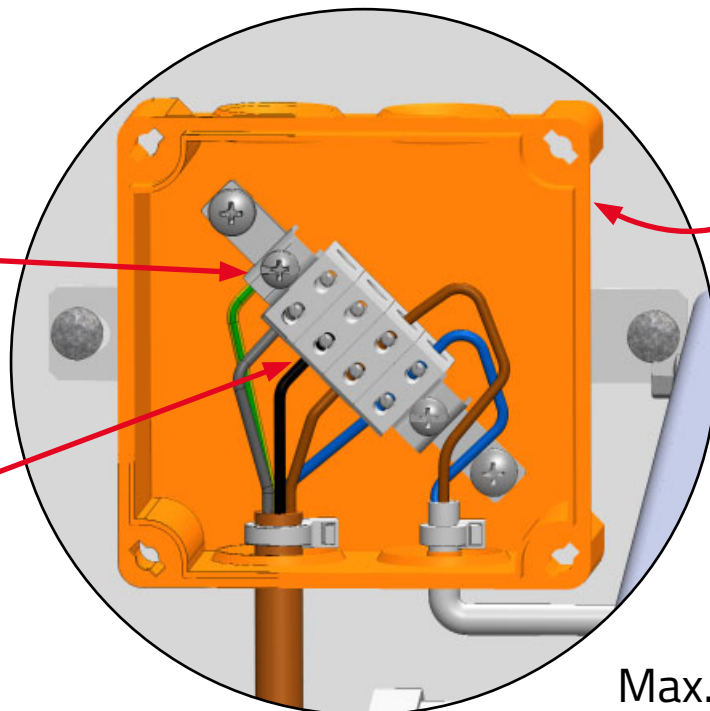

Max. 6 mm²

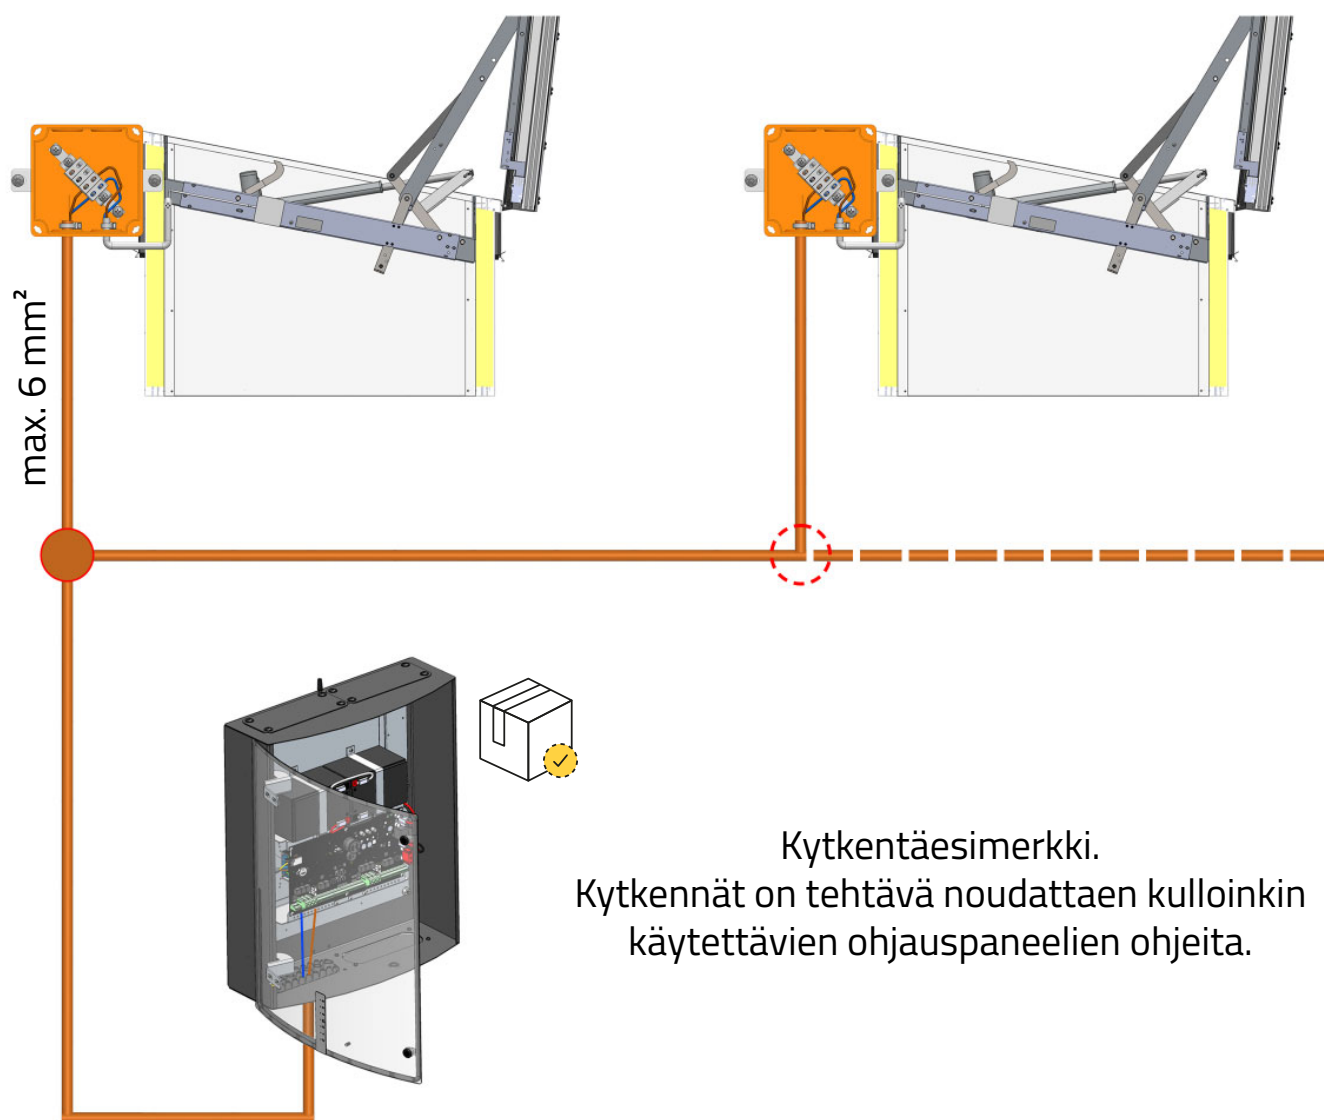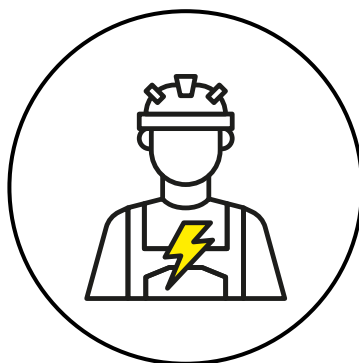

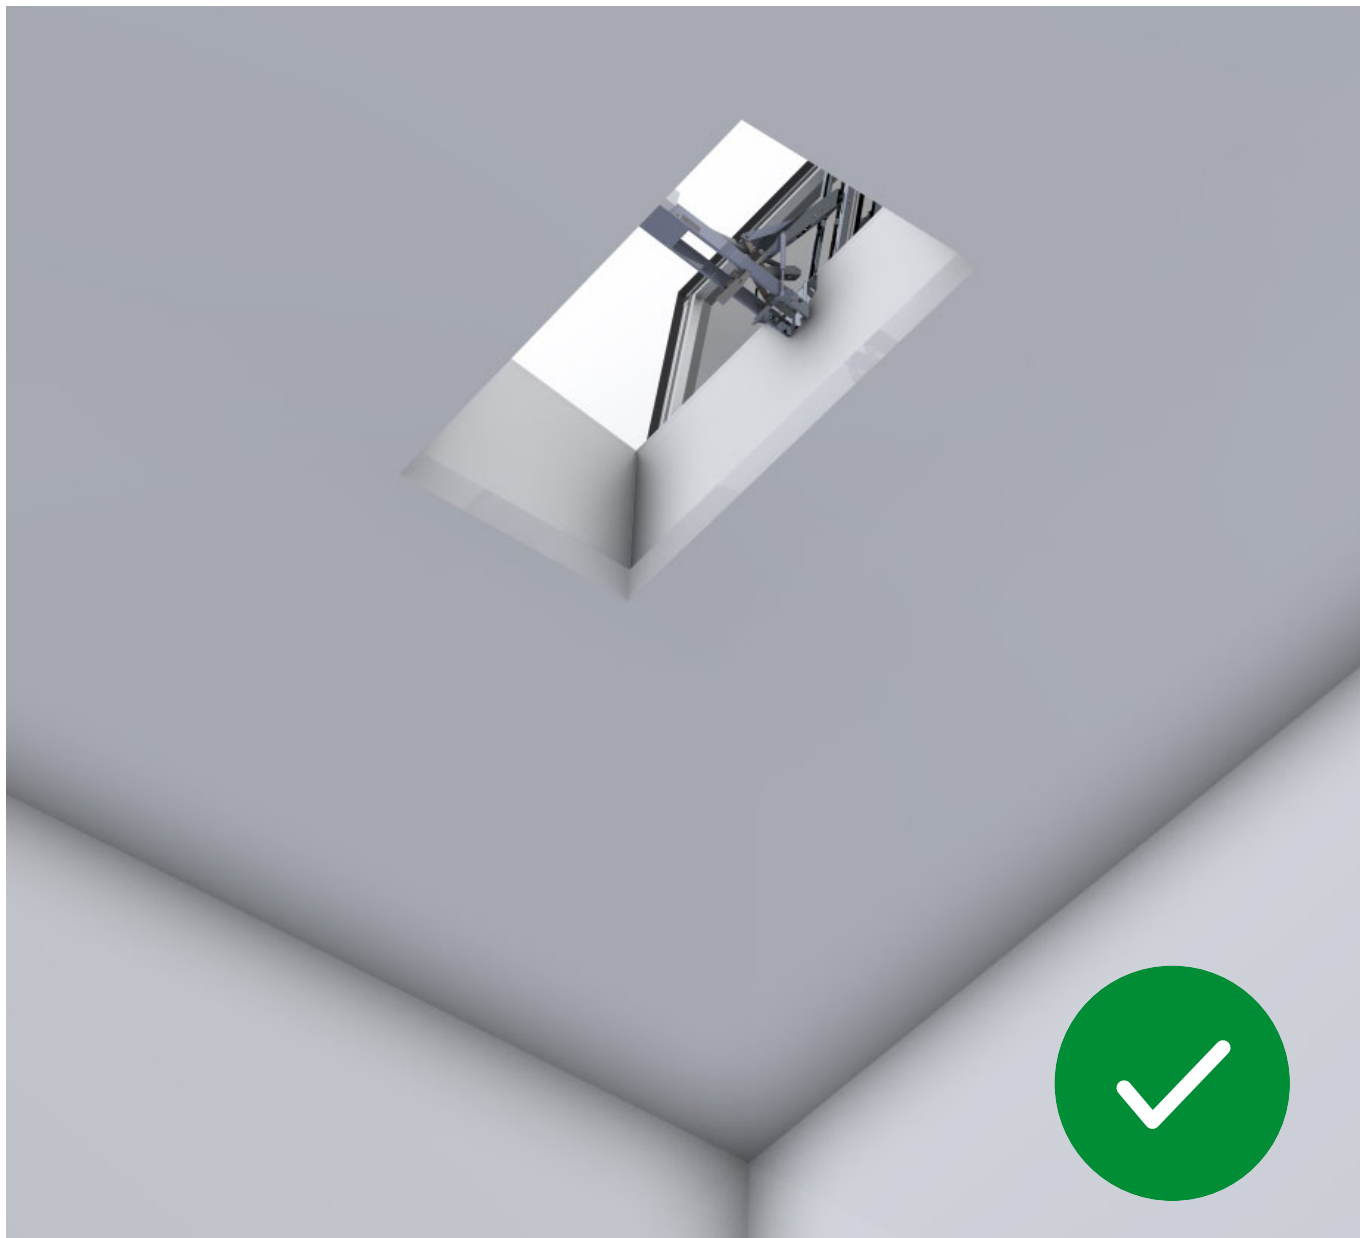

KERA GROUP OY

Keravent ■ Savunhallintaa



Käkeläntie 41
FI 16300 ORIMATTILA
FINLAND



info@keragroup.fi
etunimi.sukunimi@keragroup.fi
firstname.surname@keragroup.fi



www.keragroup.fi
Y-tunnus 0694877-5
VAT FI06948775



(03) 544 3100
+358 3 544 3100