




Määräystenmukainen käyttö

- Tuuletuspainike D+H:n savunpoisto- ja ilmanvaihtokeskuksiin
- Käyttölaiteryhmien manuaaliseen avaamiseen ja sulkemiseen
- Asennus 55 mm:n uppoasennusrasiaan (ei sisälly toimitukseen) kuiviin tiloihin tai pinta-asennuksena (...-A) kosteisiin tiloihin
- ...-SD = lisäksi integroitu LED-näyttö AUKI
- ...-W = automaattikytkin sää-/lämpötila - käyttöön / pois käytöstä
- ...-V = keskenään lukitut painikkeet ilman pysäytystoimintoa (erityisesti 230 VAC -käyttölaitteisiin ja keskuksiin)
- Uppoasennusrasia ja puolisyylinteri (vain SLT 42) eivät sisälly toimitukseen
- Katso yksityiskohtaiset kytkentäkaaviot keskuksen käyttöohjeesta

Intended use

- Vent button for D+H smoke vent and ventilation control panels
- For manually opening and closing of drive groups
- Mounted in 55 mm flush socket (not included) for dry rooms or as surface mounted version for damp areas ("...-A")
- "...-SD" = in addition with integrated LED display OPEN
- "...-W" = automatic switch for weather / temperature - On/Off
- "...-V" = with mutually interlocked buttons without STOP function (especially for 230 VAC drives and control panels)
- Flush socket and profile semicylinder (only SLT 42) not included
- See instructions of the control panel for detailed wiring diagrams Intended use

Tekniset muutokset pidätetään. /
Rights to technical modifications reserved.

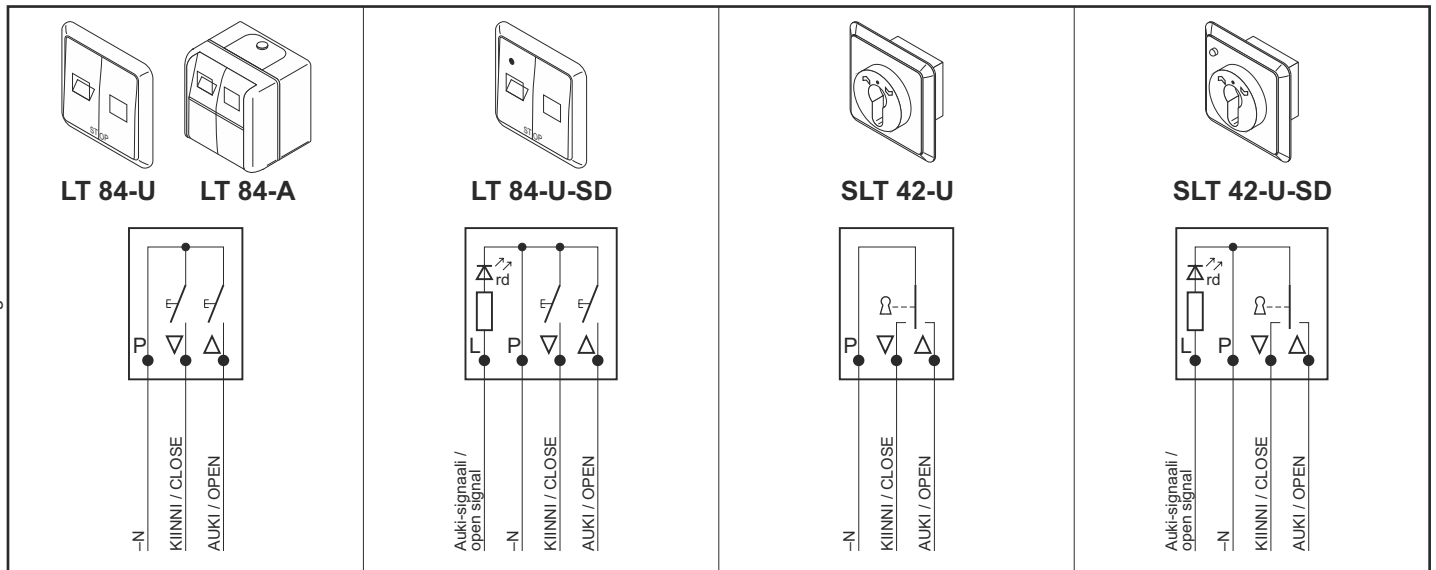

99.826.79 1.0/07/15
© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

