



ASENNUSOHJE

MH-luukku


Huoltoluukku kuivien ja lämmitettyjen tilojen kattorakenteisiin

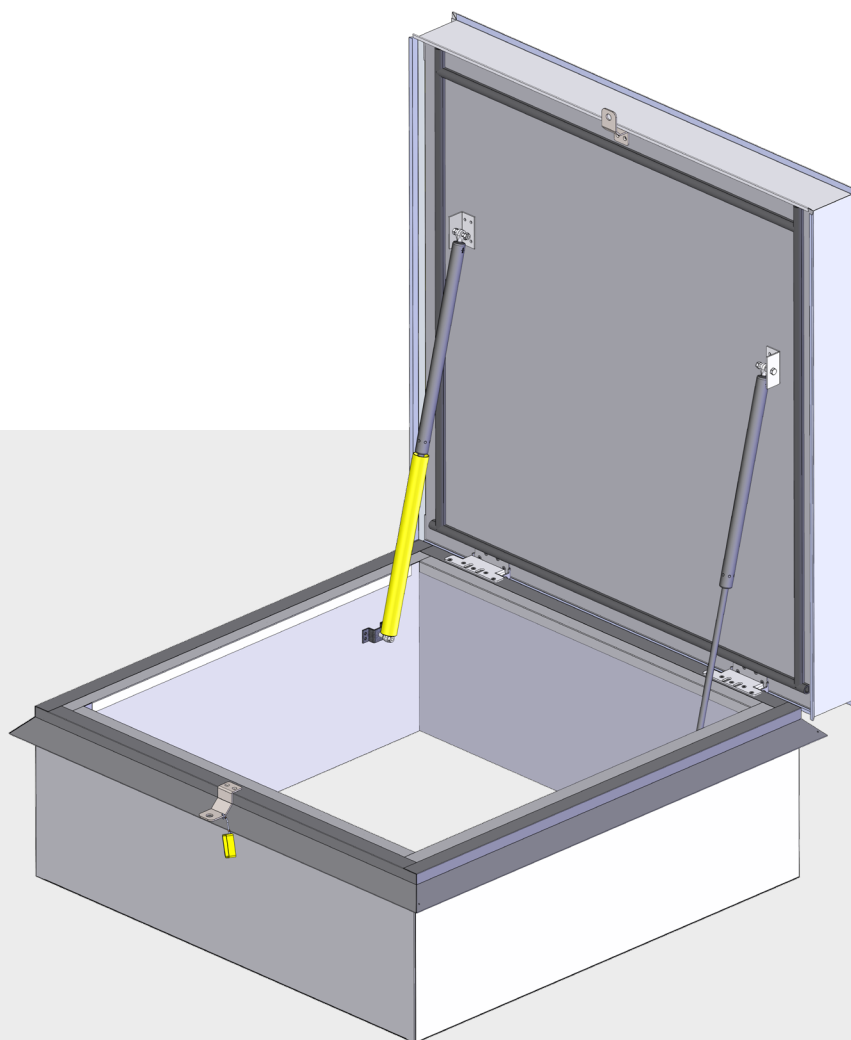

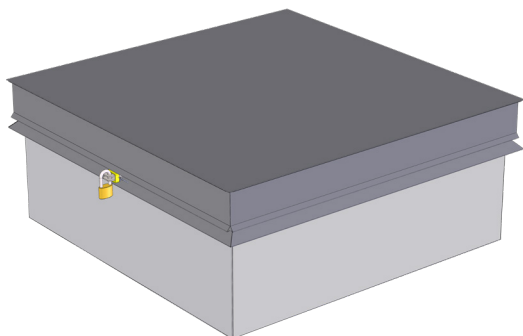

Tasokansi

- Luukun asennus loiville katoille.

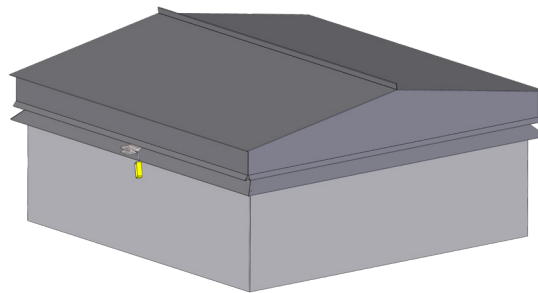

Harjamainen kansi

- Luukun asennus vaakasuoraan.

Kiinnitys kattoon




Luukku kiinnitetään kattoon L-kiinnikkeillä. L-kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.


Kiinnitysruuvit (ei sisälly toimitukseen)

Jalustaan	4 - 6 kpl 4,2x23 poraruuvi
Betonialustaan	4 - 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30
Puuhun	4 - 6 kpl puuruuvi 5x50
Teräspeltiin	4 - 6 kpl itseporautuva 5,5x25


4 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $\leq 1,0 \text{ m}^2$

6 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $> 1,0 \text{ m}^2$


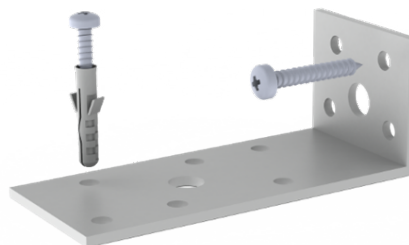


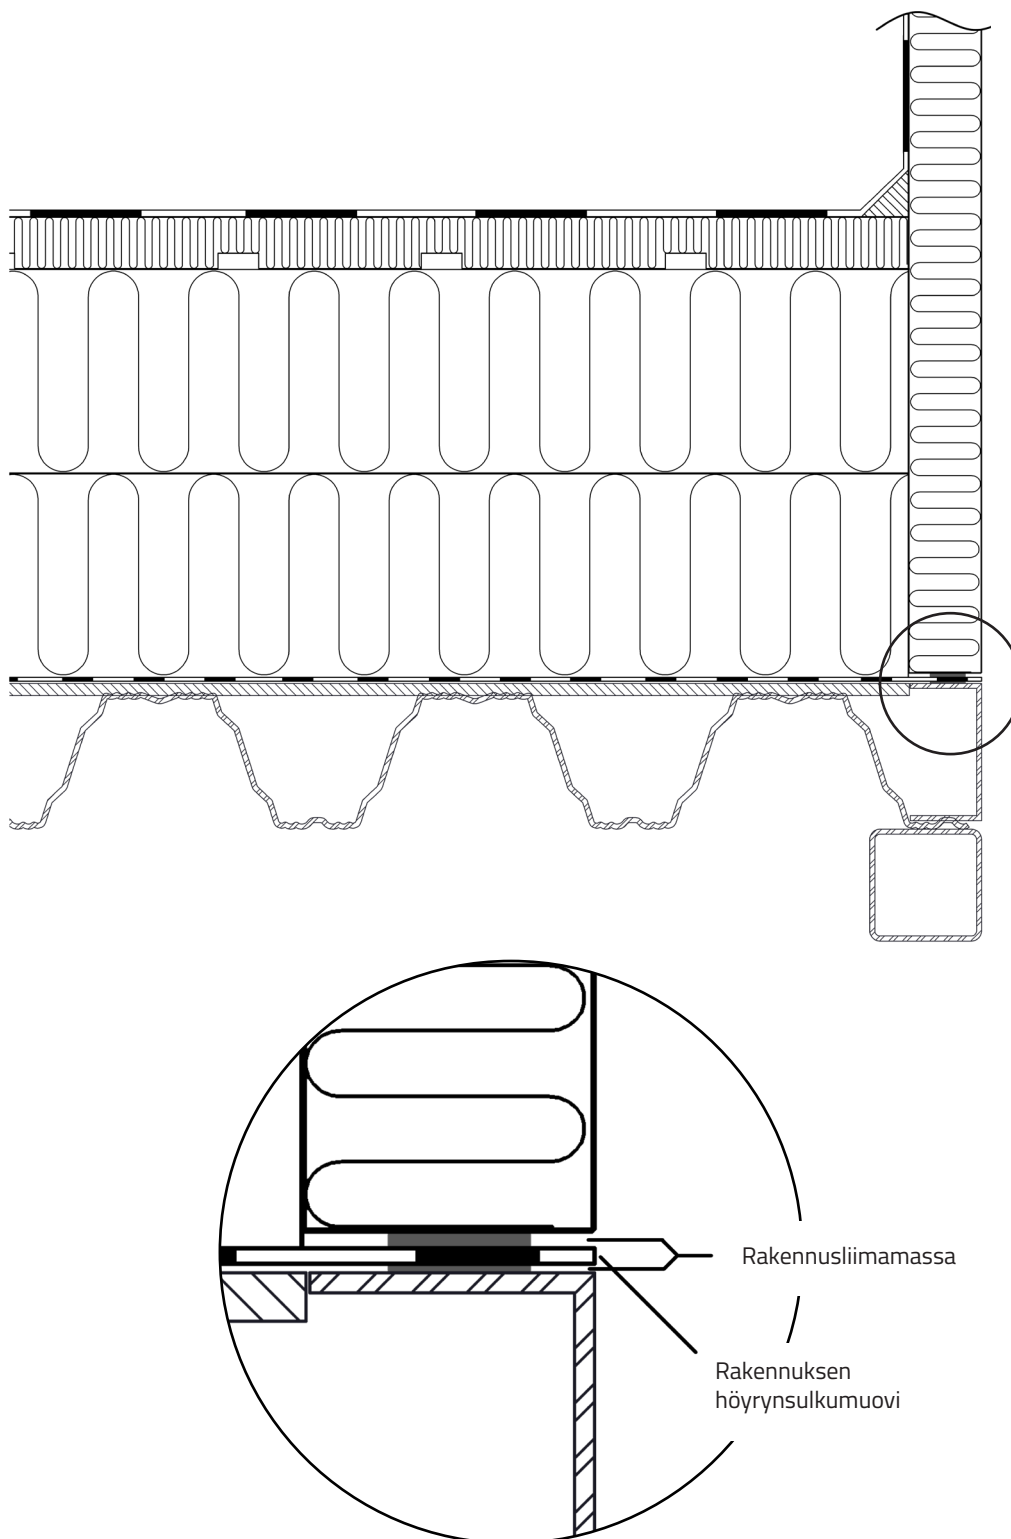


Uloskäyntiluukun jalustan ja höyrynsulun väliin laitetaan tiivistävää rakennusliimamassaa siten, että massa jää puristuksiin.

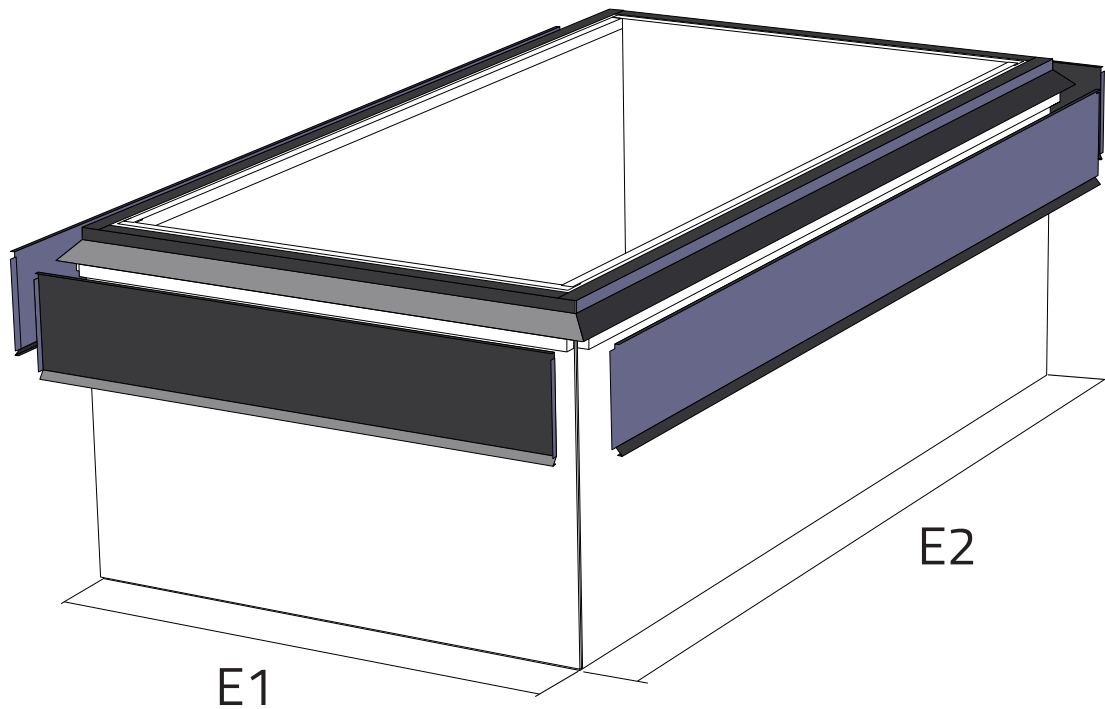


E1 = kylki / lyhempi sivu jalustassa
E2 = sarana- tai etupuoli jalustassa / pidempi

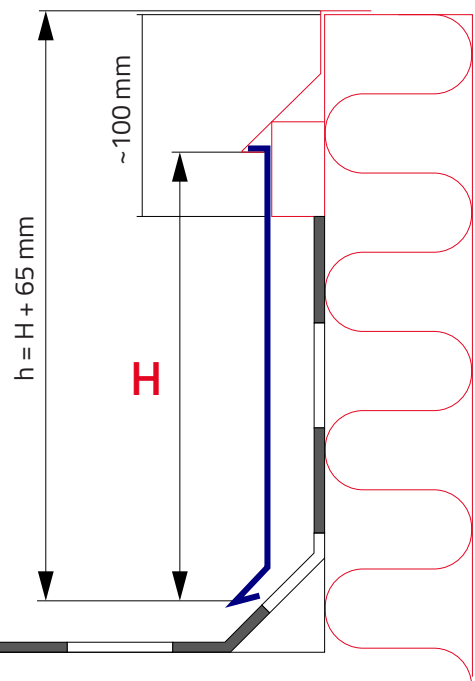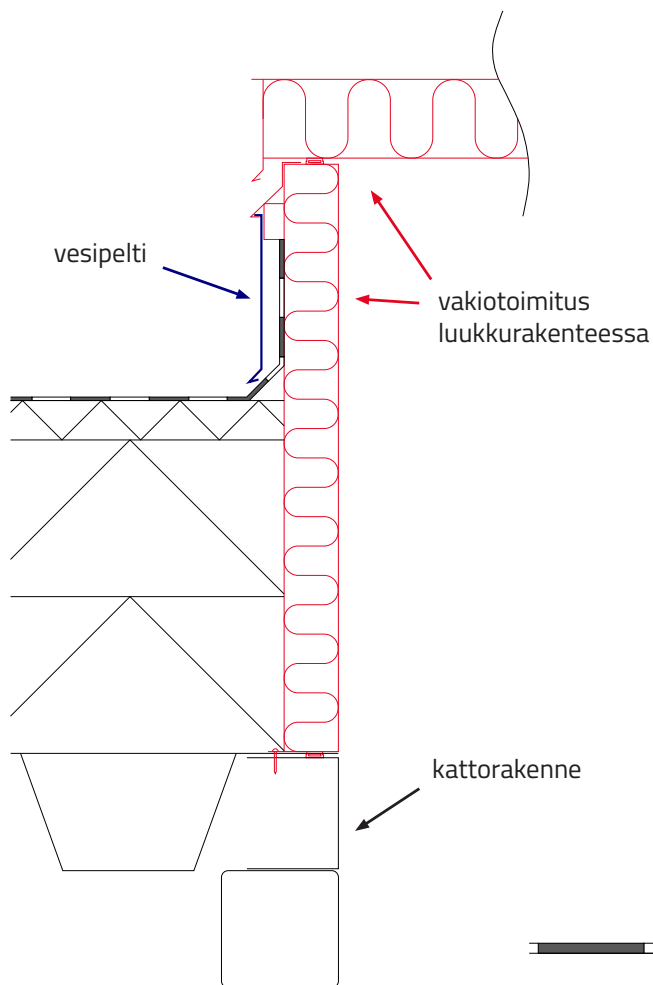



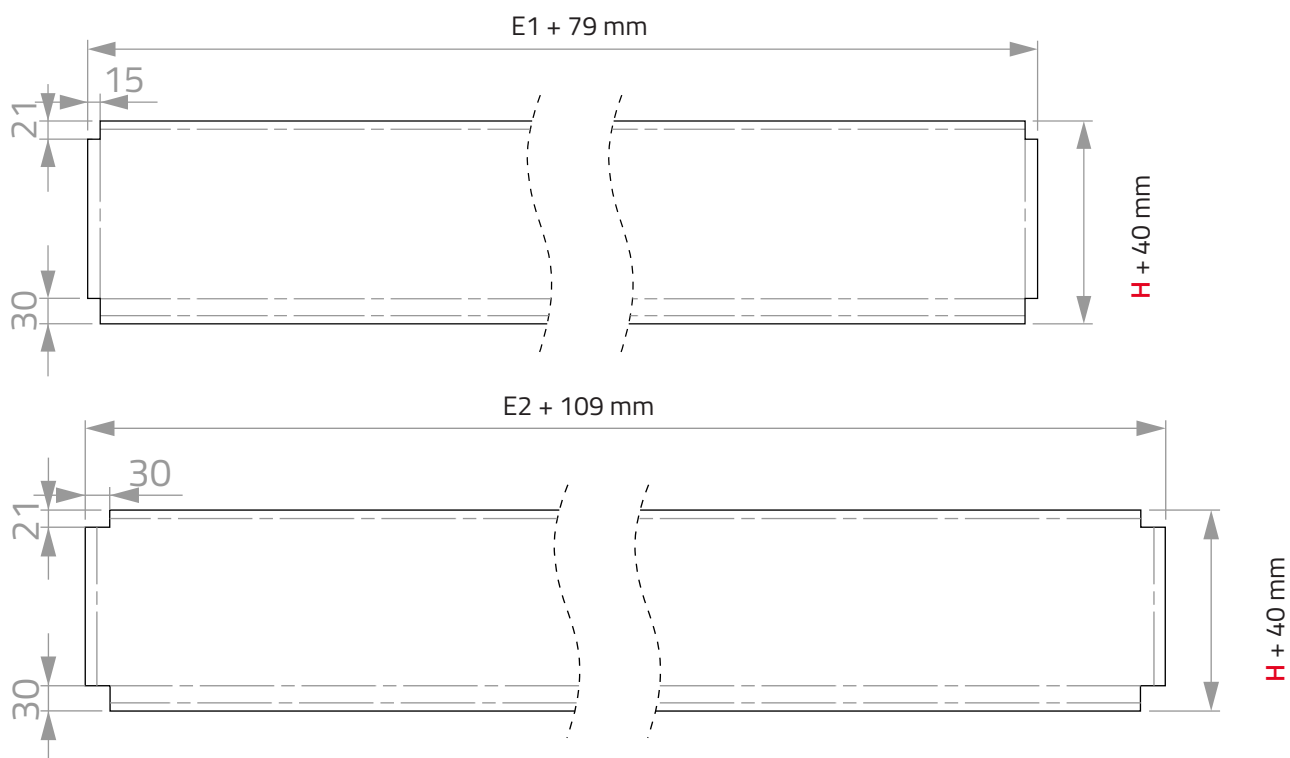


E1 taivutus


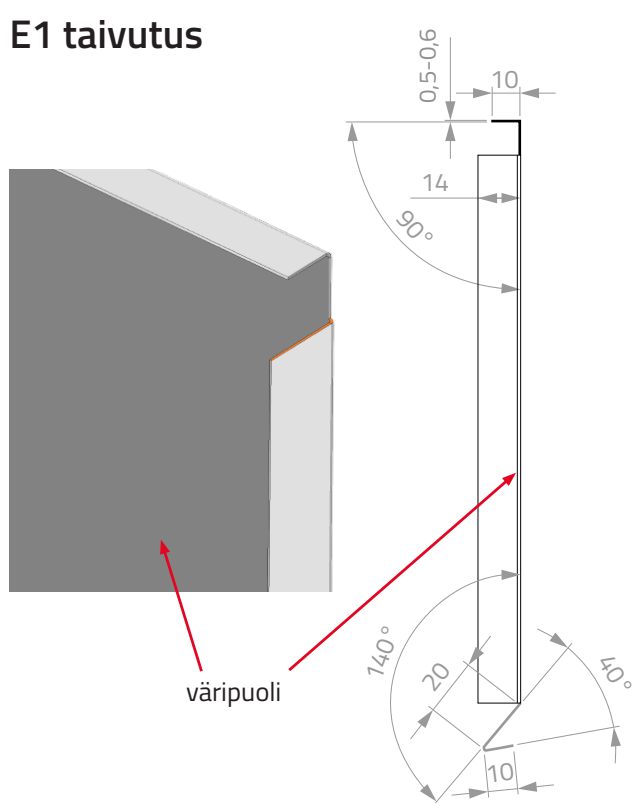


E2 taivutus

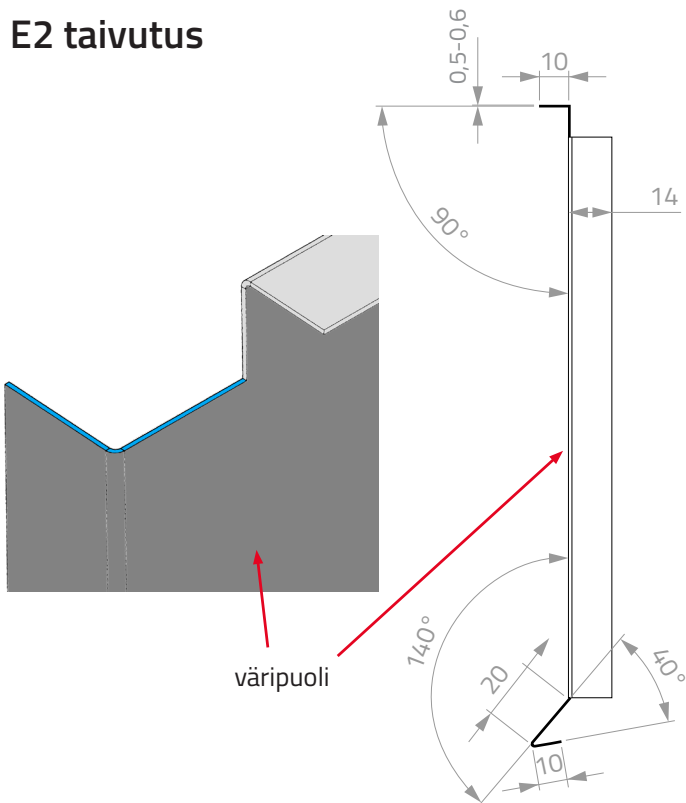


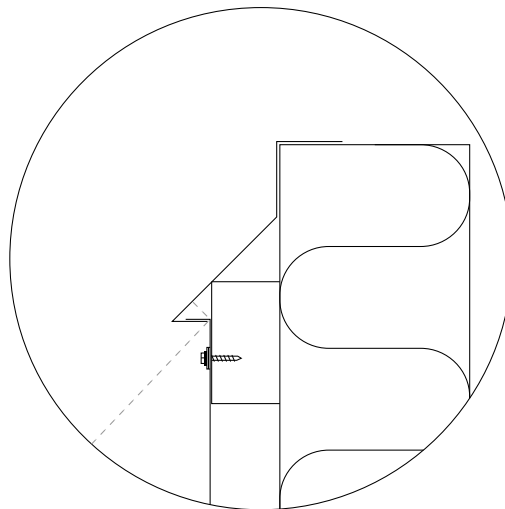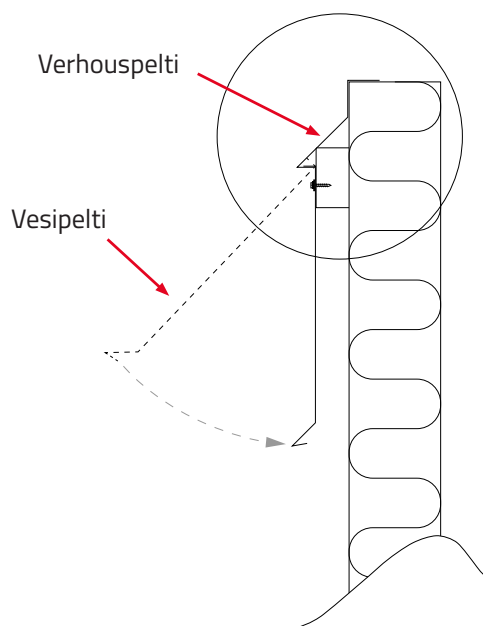


1. Käännä vesipelti jalustan verhouspellin alle. Ensin lyhyet sivut.

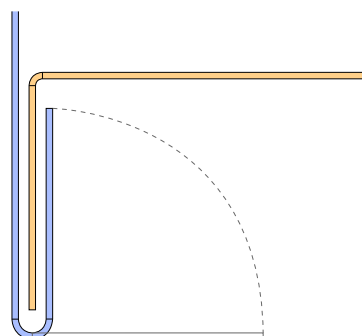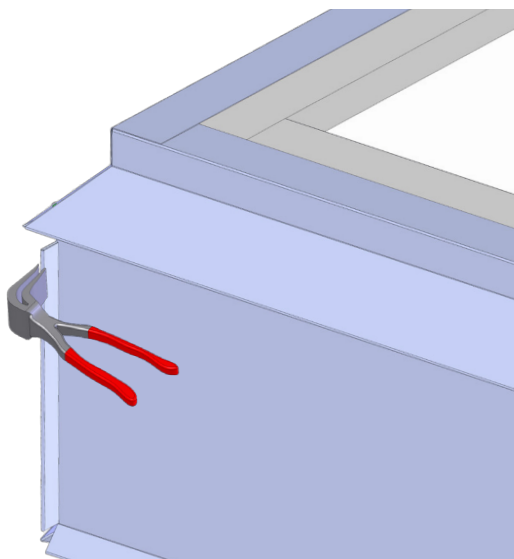


2. Kiinnitä pellit toisiinsa nurkista litistämällä hakasauma lattapihdeillä.

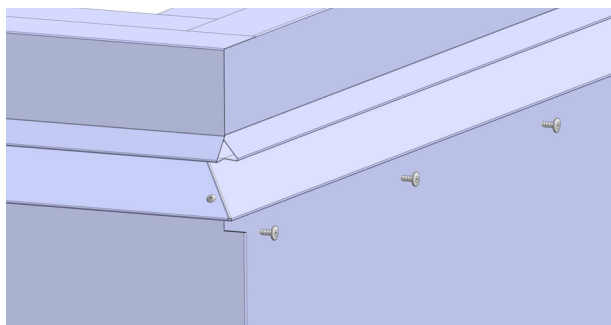


3. Ruuvaa vesipelti jalustan tukilistaan kateporaruuveilla n. 15 mm yläreunasta, $k/k_{\max} = 600$ mm.

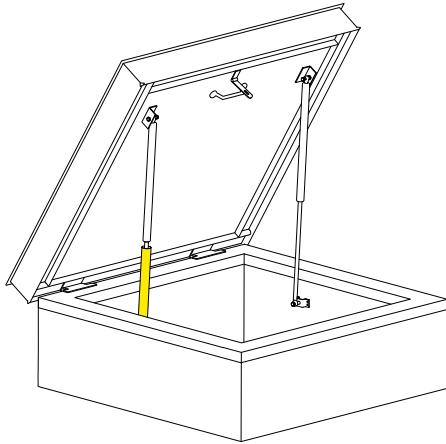

Keltainen putki lukitsee kaasujousen kannen ollessa auki, jolloin kansi ei pääse vahingossa sulkeutumaan.

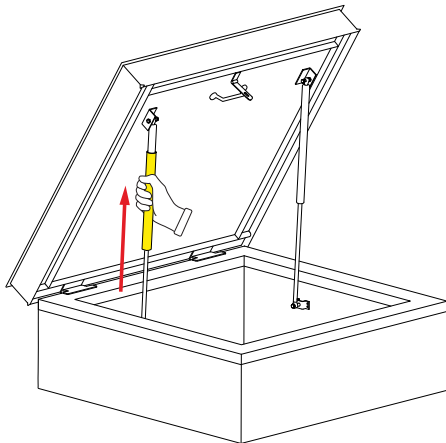

Suljettaessa kansi, nosta putki ylös ja lukitus vapautuu.

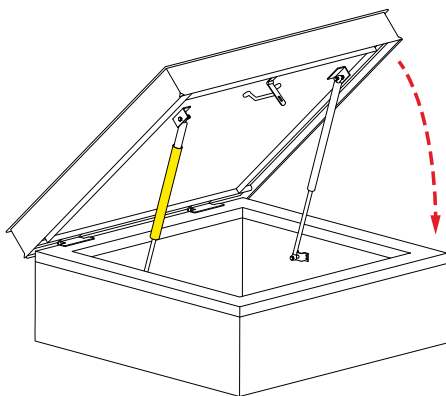

Sulje kansi. Lukitusputki liikkuu tällöin oikeaan asentoonsa, jolloin kansi lukittuu jälleen seuraavalla avauskerralla.